


板目



レッドオーク プナ科

- 分布** 北米
気乾比重 0.70
性質 適度な硬さがあり、蒸気による曲げにも適する。加工性がよい。ホワイトオークに比べ耐久性は劣る
用途 家具用材、ドア、床材、各種造作材

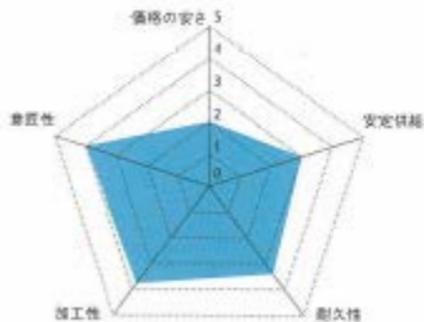


レッドオークのTVボード (土間のある家/濱田建築事務所)

板目



ホワイトオーク プナ科

- 分布** 北米
気乾比重 0.68~0.75
性質 木理は通直で、木質は重硬で強靱。耐久性はあるが、乾燥の際、狂いや割れが生じやすい。加工性にはやや難があるが、仕上がりはよい。板目には独特の虎斑(とらふ)が現われる
用途 家具材、建築材、構造材、床材、各種造作材、船舶材、酒樽、枕木

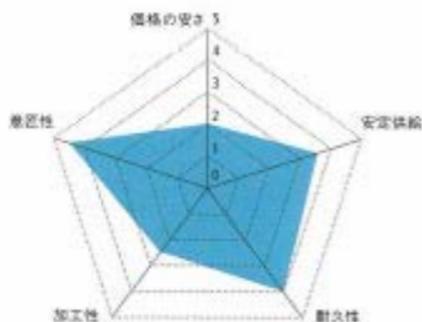

ホワイトオークのTVボード (REAL WOOD)